




TECHNISCHE ZEICHNUNG

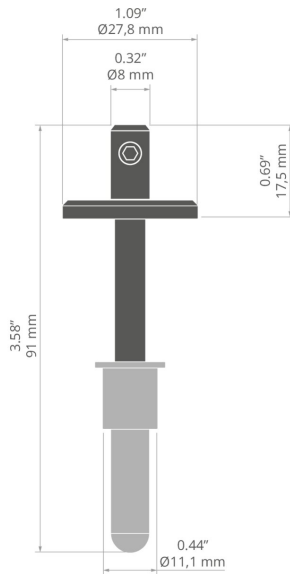

- Längsaufhängung am Stab oder am Seil
- Einpolige Leitfähigkeit möglich
- Mindestabmessungen
- Montage auf Gipskartonplatten
- Einbau in Vollmauerwerk

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit dem mitgelieferten Zubehörset
- am Stab oder Kabel, mit einem Druckbolzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


IP-Schutzart	20
Höhe	21.5 mm
Durchmesser	27.8 mm
Korrosionsbeständigkeit	ja
Leitfähigkeit	ja
Beständig gegen UV-Strahlung	ja
Betriebstemperatur	54°C
Tragfähigkeit	20 kg
Maximale Stromstärke	10 A
Spannungsverlust	0.1 V

Material	Farbe	Ref
Aluminium	■ schwarz lackiert	C20013L07
Aluminium	□ weiß lackiert	C20013L10
rostfreier Stahl	■ silbern	C20013N00

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



EDELSTAHLDRAHT
FI-1
C24510N00



EDELSTAHLDRAHT
FI-1 1m
C24522N00



SEIL
CU FI 0,95 mm
Z70240