


LED-band K-1091-24

Ref. K-1091-24



Dimensions: Breite [W]: 5 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 3 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 35.7 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 5.1 mm | Höhe [H]: 1.5 mm

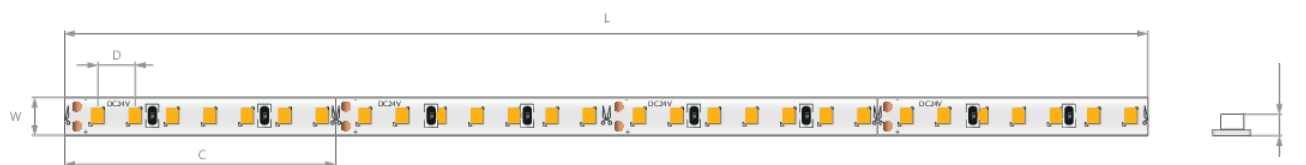

- Zertifikat UL
- CRI 90+
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	9.1 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	196
Anzahl der LEDs pro Segment	6 Stck
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Garantie	84

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2200 K	693 lm/m	76 lm/W	K-22-1091-24
2500 K	777 lm/m	85 lm/W	K-25-1091-24
2700 K	777 lm/m	85 lm/W	K-27-1091-24
3000 K	798 lm/m	87 lm/W	K-30-1091-24
3500 K	882 lm/m	96 lm/W	K-35-1091-24
4000 K	924 lm/m	101 lm/W	K-40-1091-24
5000 K	924 lm/m	101 lm/W	K-50-1091-24