


LED-band K-27T50-1440-24

Ref. K-27T50-1440-24



Dimensions: Breite [W]: 10 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 4 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 55.56 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 4.2 mm | Höhe [H]: 1.5 mm

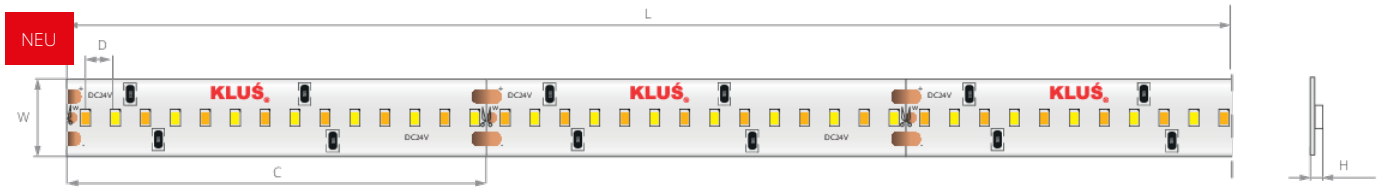

- Zertifikat UL
- CRI 90+
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
Lichtstrom	1249 lm/m
LxBy	L70B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	14.4 W/m

Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Länge [L]	5000 mm
Anzahl LEDs pro 1 m	252
Anzahl der LEDs pro Segment	14 Stck
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Garantie	84
Energieklasse	F

Farbtemperatur	Lichteffizienz
2700...5000 K	86 lm/W