


LED-band KWP-14KHDRGB-1920-24

Ref. KWP-14KHDRGB-1920-24



Dimensions: Breite [W]: 10 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 5 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 50 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 8.3 mm | Höhe [H]: 4 mm

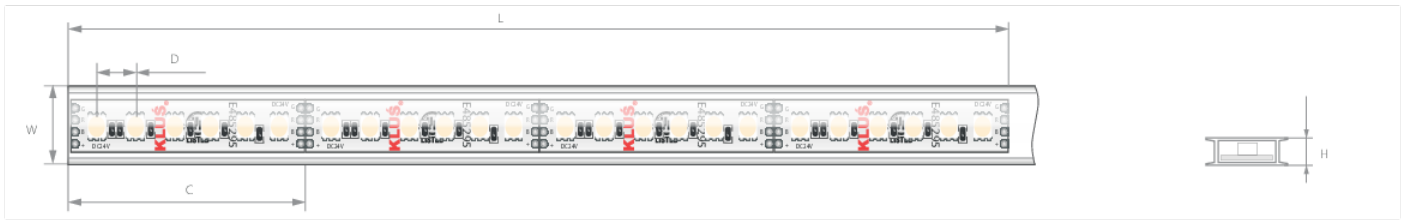

- Zertifikat UL
- Hohe Lichtdurchlässigkeit der Silikonmanschette (über 93%)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- der Lichtstrom gilt für unversiegelte LED-Streifen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	65
Dichtungstyp	Silikonhülle
LED-Farbe	RGB
Lichtstrom	187 lm/m 393 lm/m 82 lm/m
Lebensdauer	40000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	19.2 W/m
Abstrahlwinkel	120°

Anzahl LEDs pro 1 m	120
Anzahl der LEDs pro Segment	6 Stck
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Garantie	48

Farbtemperatur	Lichteffizienz
RED	9 lm/W
GREEN	20 lm/W
BLUE	4 lm/W