


TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	
Mögliche IP der Leuchte	20, 65
Mögliche Formen der Leuchte	Linear, rechteckiger
Breite	40.6 mm
Höhe	26.1 mm
LED-Klebebreite A	4 mm

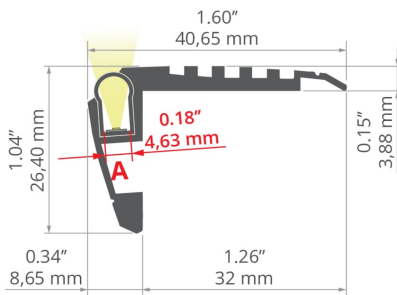

- Zur Montage an Treppenstufen
- Rutschfeste Elemente
- Clean line of light
- Platz für eine Verbindungsklemme vorgesehen
- Bunte Abdeckungen, auch fluoreszierend
- Möglichkeit der Fortsetzung der Lichtlinie in der Ecke

ZWECK DES PRODUKTS

- Warnbeleuchtung und Rutschschutz auf der Treppe

INSTALLATION



- an der Treppe, mit entsprechend ausgewählten Schrauben

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zugschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

Lichtlinienfähig	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Warnbeleuchtung	ja
Kabelführung von unten	ja

BEISPIELPROJEKTE

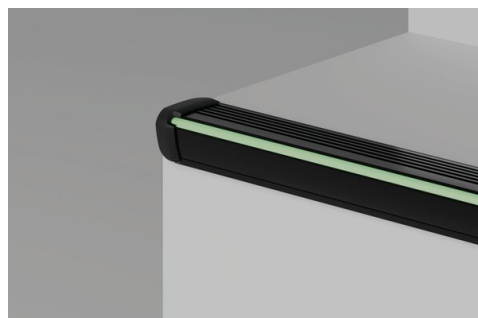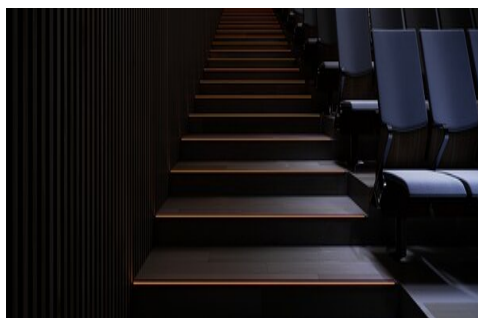


PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
BENCO-5	Silikon		fluoreszierend	B17002N

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
STEKO-PLUS-L	ABS		C24543
STEKO-PLUS-R	ABS		C24544

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > SPEZIELL



KWP-3SL-0480-24
KWP-3SL-0480-24

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG
6x1,2
C24517C07



WASSERDICHTER KUPPLUNG
THB.391.A4A, 4 pin
C42268C10



WASSERDICHTER KUPPLUNG
THB.381, 2pin
C28125C07



WASSERDICHTER KUPPLUNG
THB.391.A5A, 5 pin
C28156C07



WASSERDICHTER KUPPLUNG
THB.200.E5E, 5 pin
C28157C07